


### Назначение зенковок:

предназначены для снятия фасок отверстий в объемно-закаленных железнодорожных рельсах на переносных рельсосверлильных станках типа СТР-1, СТР-2.



*зенковка для переносных станков типа СТР-1; СТР-2*

**425**

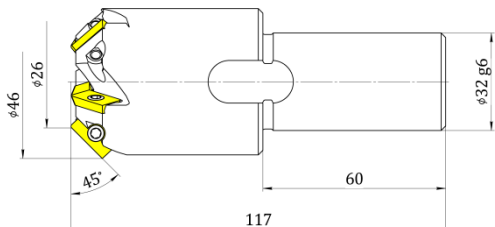

*зенковка для ручных пневматических и электрических дрелей*

**10.229**

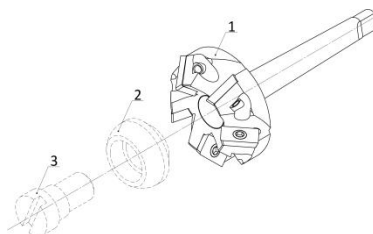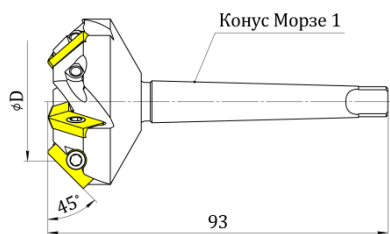

*1-зенковка, 2-направляющая, 3-винт осевой*

Обозначение	D	МНП		Цена* руб/шт.
		обозначение	Кол-во	
425-36	28-36	ХРСW 1503...	5	по запросу
10.229	28-36	ХРСW 1503...	5	

### Сменные твердосплавные пластины с покрытием TiN+ZrN:

	Размер	МНП						Винт
		обозначение	iC	a	s	α°	d <sub>1</sub>	обозначение
	15	ХРСW 1503	9,000	15,000	3,18	11	4,4	ST-40090-UX

### Внимание!

Во время работы периодически проверять затяжку винтов.

Смену или поворот пластин осуществлять в холодном состоянии, при этом тщательно очищать посадочное гнездо под пластину от стружки и металлической пыли.

### Примечание:

- при заказе обозначение сверл должно строго соответствовать типу применяемых станков
- возможна доп. комплектация винтами