



ФРЕЗЫ концевые твердосплавные конические со сферическим торцом

ТУ 25.73.40-063-36293294-2019

Назначение: фрезы предназначены для обработки штампов, пресс-форм из высокопрочных материалов, стального и чугуного литья, легких сплавов.

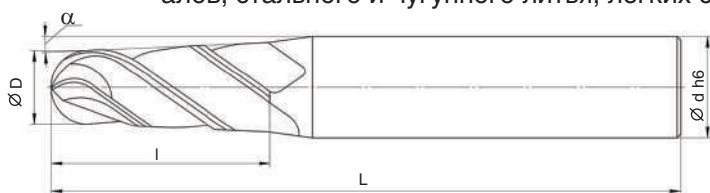

Обозначение	D	l	L	d	α°	z	наличие
Короткая серия							
КС 648-2-6-39-С3-1.0	2	6	39	3	1°	2; 3	○
КС 648-2-6-39-С3-2.0	2	6	39	3	2°	2; 3	○
КС 648-2-6-39-С3-3.0	2	6	39	3	3°	2; 3	○
КС 648-3-10-51-С4-1.0	3	10	51	4	1°	2; 3	○
КС 648-3-10-51-С4-2.0	3	10	51	4	2°	2; 3	○
КС 648-3-10-51-С5-3.0	3	10	51	5	3°	2; 3	○
КС 648-4-15-51-С5-1.0	4	15	51	5	1°	2; 3; 4	○
КС 648-4-15-51-С5-2.0	4	15	51	5	2°	2; 3; 4	○
КС 648-4-15-51-С6-3.0	4	15	51	6	3°	2; 3; 4	○
КС 648-6-20-61-С7-1.0	6	20	61	7	1°	2; 3; 4	○
КС 648-6-20-64-С8-2.0	6	20	64	8	2°	2; 3; 4	○
КС 648-6-20-64-С8-3.0	6	20	64	8	3°	2; 3; 4	○
КС 648-8-25-68-С9-1.0	8	25	68	9	1°	2; 3; 4	○
КС 648-8-25-73-С10-2.0	8	25	73	10	2°	2; 3; 4	○
КС 648-8-25-74-С12-3.0	8	25	74	12	3°	2; 3; 4	○
КС 648-10-30-74-С12-1.0	10	30	74	12	1°	2; 3; 4	○
КС 648-10-30-74-С12-2.0	10	30	74	12	2°	2; 3; 4	○
КС 648-10-30-84-С13-3.0	10	30	84	13	3°	2; 3; 4	○
КС 648-12-35-84-С14-1.0	12	35	84	14	1°	2; 3; 4	○
КС 648-12-35-83-С16-2.0	12	35	83	16	2°	2; 3; 4	○
КС 648-12-35-83-С16-3.0	12	35	83	16	3°	2; 3; 4	○
КС 648-14-40-83-С16-1.0	14	40	83	16	1°	2; 3; 4	○
КС 648-14-40-85-С18-2.0	14	40	85	18	2°	2; 3; 4	○
КС 648-14-40-85-С18-3.0	14	40	85	18	3°	2; 3; 4	○
Длинная серия							
КС 649-6-20-80-С7-1.0	6	20	80	7	1°	2; 3; 4	○
КС 649-6-20-80-С8-2.0	6	20	80	8	2°	2; 3; 4	○
КС 649-6-20-80-С8-3.0	6	20	80	8	3°	2; 3; 4	○
КС 649-8-25-80-С9-1.0	8	25	80	9	1°	2; 3; 4	○
КС 649-8-25-89-С10-2.0	8	25	89	10	2°	2; 3; 4	○
КС 649-8-25-84-С12-3.0	8	25	84	12	3°	2; 3; 4	○
КС 649-10-30-84-С12-1.0	10	30	84	12	1°	2; 3; 4	○
КС 649-10-30-100-С12-2.0	10	30	100	12	2°	2; 3; 4	○
КС 649-10-30-100-С13-3.0	10	30	100	13	3°	2; 3; 4	○
КС 649-12-35-100-С14-1.0	12	35	100	14	1°	2; 3; 4	○
КС 649-12-35-100-С16-2.0	12	35	100	16	2°	2; 3; 4	○
КС 649-12-35-100-С16-3.0	12	35	100	16	3°	2; 3; 4	○
КС 649-14-40-100-С16-1.0	14	40	100	16	1°	2; 3; 4	○
КС 649-14-40-100-С18-2.0	14	40	100	18	2°	2; 3; 4	○
КС 649-14-40-100-С18-3.0	14	40	100	18	3°	2; 3; 4	○

Группа применения

P	M	K	N	S	H
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Пример заказа: Фреза твердосплавная КС 649-8-25-89-С10-2.0 Z4 5 шт.

● – складская продукция ○ – под заказ