
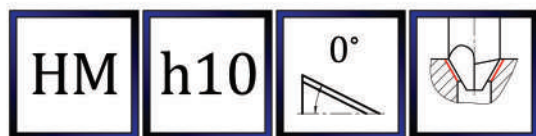



ЗЕНКОВКИ твердосплавные

ТУ 25.73.40-037-36293294-2019

Назначение: зенковки предназначены для снятия заусенцев, фасок, а также обработки по контуру изделий из высокопрочных материалов, стального и чугунного литья, легких сплавов и неметаллических материалов.

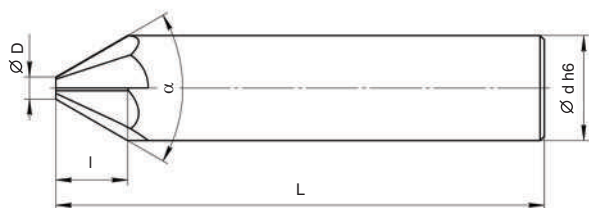

Обозначение	D	l	L	d	α°	z	наличие
З 660-1-60-58-С6	1,0	4,0	58	6	60 ⁰	4	●
З 660-1-90-58-С6	1,0	2,5	58	6	90 ⁰	4	○
З 660-1-120-58-С6	1,0	1,4	58	6	120 ⁰	4	○
З 660-1,5-60-64-С8	1,5	5,5	64	8	60 ⁰	4	●
З 660-1,5-90-64-С8	1,5	3,0	64	8	90 ⁰	4	●
З 660-1,5-120-64-С8	1,5	1,8	64	8	120 ⁰	4	○
З 660-2-60-73-С10	2,0	6,8	73	10	60 ⁰	4	●
З 660-2-90-73-С10	2,0	4,0	73	10	90 ⁰	4	●
З 660-2-120-73-С10	2,0	2,3	73	10	120 ⁰	4	○
З 660-2,6-60-74-С12	2,6	8,0	74	12	60 ⁰	4	○
З 660-2,6-90-74-С12	2,6	4,6	74	12	90 ⁰	4	●
З 660-2,6-120-74-С12	2,6	2,7	74	12	120 ⁰	4	○
З 660-3-60-76-С14	3,0	9,5	76	14	60 ⁰	4	○
З 660-3-90-76-С14	3,0	5,5	76	14	90 ⁰	4	○
З 660-3-120-76-С14	3,0	3,0	76	14	120 ⁰	4	○
З 660-3,2-60-83-С16	3,2	11,0	83	16	60 ⁰	4	○
З 660-3,2-90-83-С16	3,2	6,4	83	16	90 ⁰	4	○
З 660-3,2-120-83-С16	3,2	3,7	83	16	120 ⁰	4	○
З 660-3,8-60-85-С18	3,8	12,3	85	18	60 ⁰	4	○
З 660-3,8-90-85-С18	3,8	7,0	85	18	90 ⁰	4	○
З 660-3,8-120-85-С18	3,8	4,0	85	18	120 ⁰	4	○
З 660-4,2-60-93-С20	4,2	13,5	93	20	60 ⁰	4	○
З 660-4,2-90-93-С20	4,2	7,8	93	20	90 ⁰	4	○
З 660-4,2-120-93-С20	4,2	4,5	93	20	120 ⁰	4	○

Группа применения

P	M	K	N	S	H
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Пример заказа: Зенковка твердосплавная З 660-4,2-60-93-С20 5 шт.

● – складская продукция ○ – под заказ