


ФРЕЗЫ концевые твердосплавные обдирочные

ТУ 25.73.40-035-36293294-2019

Назначение: фрезы со стружкоразделительными канавками чистового исполнения предназначены для высокопроизводительного обдирочного фрезерования изделий из стали, стального и чугунного литья, нержавеющей стали, цветных металлов и сплавов, пластмасс.

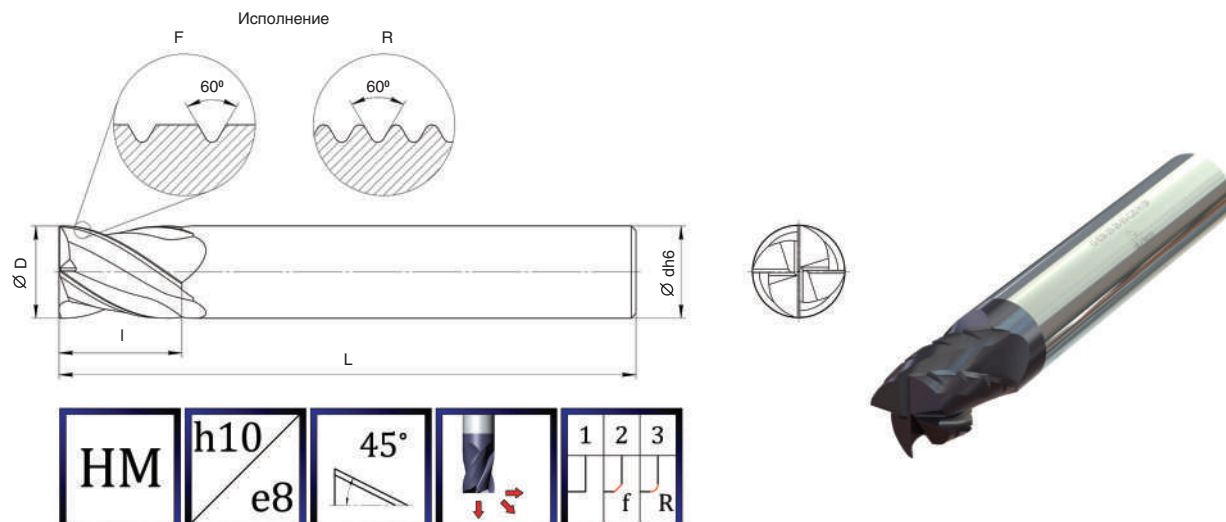

Обозначение	D	l	L	d	z	наличие
Короткая серия						
О 638-6-10-51-С6	6	10	51	6	4	●
О 638-8-12-59-С8	8	12	59	8	4	●
О 638-10-14-67-С10	10	14	67	10	4	●
О 638-12-16-74-С12	12	16	74	12	4	●
О 638-14-18-76-С14	14	18	76	14	4	○
О 638-16-22-83-С16	16	22	83	16	4	●
О 638-18-24-85-С18	18	24	85	18	4	○
О 638-20-26-93-С20	20	26	93	20	4	●
Средняя серия						
О 639-6-15-58-С6	6	15	58	6	4	●
О 639-8-20-64-С8	8	20	64	8	4	●
О 639-10-22-73-С10	10	22	73	10	4	●
О 639-12-26-84-С12	12	26	84	12	4	●
О 639-14-26-84-С14	14	26	84	14	4	○
О 639-16-33-93-С16	16	33	93	16	4	●
О 639-18-33-93-С18	18	33	93	18	4	○
О 639-20-42-105-С20	20	42	105	20	4	●
Длинная серия						
О 640-6-30-80-С6	6	30	80	6	4	○
О 640-8-45-89-С8	8	45	89	8	4	○
О 640-10-45-89-С10	10	45	89	10	4	○
О 640-12-45-100-С12	12	45	100	12	4	○
О 640-14-45-100-С14	14	45	100	14	4	○
О 640-16-45-110-С16	16	45	110	16	4	○
О 640-18-60-130-С18	18	60	130	18	4	○
О 640-20-60-150-С20	20	60	150	20	4	○
Группа применения						
P	M	K	N	S	H	
■	■	■	■	□	□	
Пример заказа: Фреза твердосплавная О 640-6-30-80-С6 R0.8 F 10 шт.						
● – складская продукция ○ – под заказ						