
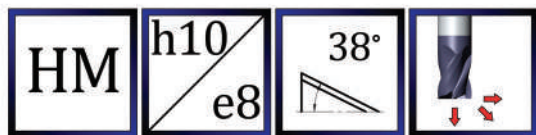
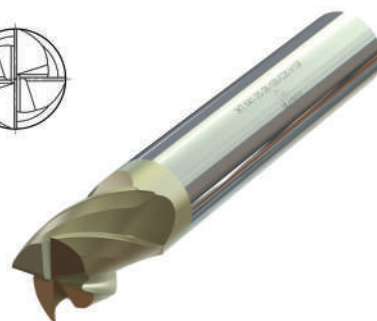


ФРЕЗЫ концевые для обработки жаропрочных сталей и титановых сплавов

ТУ 25.73.40-061-36293294-2019

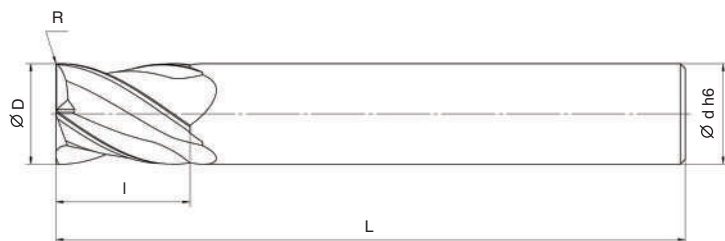

ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

| Обозначение | D | I | L | d | R | z | наличие |
|--------------------------|----|----|-----|----|-----|---|---------|
| Средняя серия | | | | | | | |
| ЖТ 641-4-12-55-C6 | 4 | 12 | 55 | 6 | 1,0 | 4 | ○ |
| ЖТ 641-5-13-58-C6 | 5 | 13 | 58 | 6 | 1,0 | 4 | ○ |
| ЖТ 641-6-13-58-C6 | 6 | 13 | 58 | 6 | 1,0 | 4 | ● |
| ЖТ 641-8-16-63-C8 | 8 | 16 | 63 | 8 | 1,0 | 4 | ● |
| ЖТ 641-10-22-72-C10 | 10 | 22 | 72 | 10 | 1,5 | 4 | ● |
| ЖТ 641-12-26-83-C12 | 12 | 26 | 83 | 12 | 1,5 | 4 | ● |
| ЖТ 641-14-26-83-C14 | 14 | 26 | 83 | 14 | 2,0 | 4 | ○ |
| ЖТ 641-16-32-92-C16 | 16 | 32 | 92 | 16 | 2,5 | 4 | ● |
| ЖТ 641-18-32-92-C18 | 18 | 32 | 92 | 18 | 3,0 | 4 | ○ |
| ЖТ 641-20-38-105-C20 | 20 | 38 | 105 | 20 | 4,0 | 4 | ● |
| Длинная серия | | | | | | | |
| ЖТ 642-4-15-80-C6 | 4 | 15 | 80 | 6 | 1,0 | 4 | ○ |
| ЖТ 642-5-25-80-C6 | 5 | 25 | 80 | 6 | 1,0 | 4 | ○ |
| ЖТ 642-6-30-80-C6 | 6 | 30 | 80 | 6 | 1,0 | 4 | ○ |
| ЖТ 642-8-45-89-C8 | 8 | 45 | 89 | 8 | 1,0 | 4 | ○ |
| ЖТ 642-10-45-89-C10 | 10 | 45 | 89 | 10 | 1,5 | 4 | ○ |
| ЖТ 642-12-45-100-C12 | 12 | 45 | 100 | 12 | 1,5 | 4 | ○ |
| ЖТ 642-14-45-100-C14 | 14 | 45 | 100 | 14 | 2,0 | 4 | ○ |
| ЖТ 642-16-45-100-C16 | 16 | 45 | 100 | 16 | 2,5 | 4 | ○ |
| ЖТ 642-18-45-100-C18 | 18 | 45 | 100 | 18 | 3,0 | 4 | ○ |
| ЖТ 642-20-45-105-C20 | 20 | 45 | 105 | 20 | 4,0 | 4 | ○ |
| Группа применения | | | | | | | |
| P | M | K | N | S | H | | |
| □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | | |

Пример заказа: Фреза твердосплавная ЖТ 642-4-15-80-C6 R1,0 10 шт.

● – складская продукция ○ – под заказ