СВЕРЛА спиральные для обработки легких сплавов

ТУ 25.73.40-053-36293294-2019

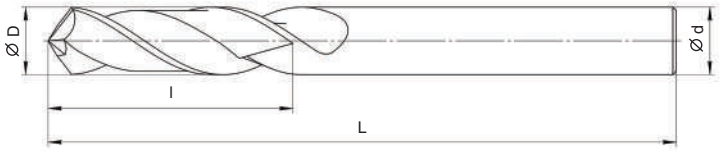

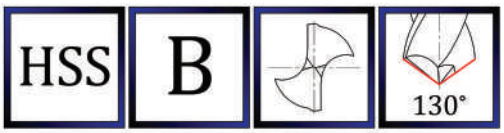

Обозначение	D	l	L	d
СС 590-2,0-24-49-С2,0	2,0	24	49	2,0
СС 590-2,5-30-57-С2,5	2,5	30	57	2,5
СС 590-3,0-33-61-С3,0	3,0	33	61	3,0
СС 590-3,5-39-70-С3,5	3,5	39	70	3,5
СС 590-4,0-43-75-С4,0	4,0	43	75	4,0
СС 590-4,5-47-80-С4,5	4,5	47	80	4,5
СС 590-5,0-52-86-С5,0	5,0	52	86	5,0
СС 590-5,5-57-93-С5,5	5,5	57	93	5,5
СС 590-6,0-57-93-С6,0	6,0	57	93	6,0
СС 590-6,5-63-101-С6,5	6,5	63	101	6,5
СС 590-7,0-69-109-С7,0	7,0	69	109	7,0
СС 590-7,5-69-109-С7,5	7,5	69	109	7,5
СС 590-8,0-75-117-С8,0	8,0	75	117	8,0
СС 590-8,5-75-117-С8,5	8,5	75	117	8,5
СС 590-9,0-81-125-С9,0	9,0	81	125	9,0
СС 590-9,5-81-125-С9,5	9,5	81	125	9,5
СС 590-10,0-87-133-С10,0	10,0	87	133	10,0
СС 590-10,5-87-133-С10,5	10,5	87	133	10,5
СС 590-11,0-94-142-С11,0	11,0	94	142	11,0
СС 590-11,5-94-142-С11,5	11,5	94	142	11,5
СС 590-12,0-101-151-С12,0	12,0	101	151	12,0

Группа применения

P	M	K	N	S	H
☐	◪	☐	◧	☐	☐

Пример заказа: Сверло спиральное **СС 590-10,0-87-133-С10,0** 5 шт.