


ФРЕЗЫ концевые с цилиндрическим хвостовиком и перекрытым центром для обработки легких сплавов

ТУ 25.73.40-047-36293294-2019

Назначение: фрезы предназначены для обработки плоскостей, уступов, сквозных и глухих пазов, с возможностью засверливания, фрезерование по контуру изделий из легких сплавов.

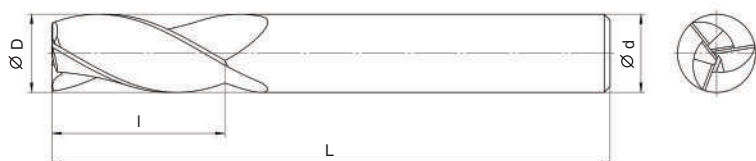

Обозначение	D	l	L	d	z
С крупным зубом					
Л 530-4-11-43-С4	4	11	43	4	2
Л 530-4-19-51-С4	4	19	51	4	2
Л 530-5-13-47-С5	5	13	47	5	2
Л 530-5-24-58-С5	5	24	58	5	2
Л 530-6-16-52-С6	6	16	52	6	2
Л 530-6-30-66-С6	6	30	66	6	2
Л 530-8-19-59-С8	8	19	59	8	2
Л 530-8-38-78-С8	8	38	78	8	2
Л 530-10-22-72-С10	10	22	72	10	2
Л 530-10-45-95-С10	10	45	95	10	2
Л 530-12-26-81-С12	12	26	81	12	2
Л 530-12-53-108-С12	12	53	108	12	2
Л 530-14-26-81-С14	14	26	81	14	2
Л 530-14-53-108-С14	14	53	108	14	2
Л 530-16-63-92-С16	16	63	92	16	2
Л 530-16-80-119-С16	16	80	119	16	2
Л 530-18-63-100-С18	18	63	100	18	2
Л 530-18-90-130-С18	18	90	130	18	2
Л 530-20-75-125-С20	20	75	125	20	2
С нормальным зубом					
Л 531-8-19-59-С8	8	19	59	8	3
Л 531-8-38-78-С8	8	38	78	8	3
Л 531-10-22-72-С10	10	22	72	10	3
Л 531-10-45-95-С10	10	45	95	10	3
Л 531-12-26-81-С12	12	26	81	12	3
Л 531-12-53-108-С12	12	53	108	12	3
Л 531-14-26-81-С14	14	26	81	14	3
Л 531-14-53-108-С14	14	53	108	14	3
Л 531-16-63-92-С16	16	63	92	16	3
Л 531-16-80-119-С16	16	80	119	16	3
Л 531-18-63-100-С18	18	63	100	18	3
Л 531-18-90-130-С18	18	90	130	18	3
Л 531-20-75-125-С20	20	75	125	20	3
Группа применения					
P	M	K	N	S	H
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Пример заказа: Фреза концевая Л 531-12-26-81-С12 10 шт.