


ФРЕЗЫ концевые твердосплавные со сферическим торцом для обработки закаленных сталей

ТУ 25.73.40-062-36293294-2019

Назначение: фрезы предназначены для обработки закаленных сталей твердостью до 68 HRC.

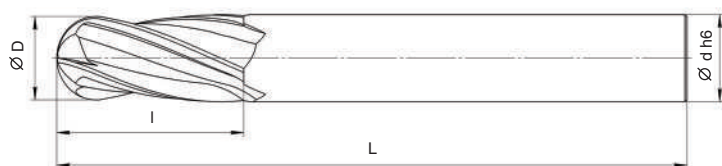

Обозначение	D	l	L	d	z	наличие
Средняя серия						
ЗС 664-4-9-55-С6	4	9	55	6	4	○
ЗС 664-5-11-55-С6	5	11	55	6	4	○
ЗС 664-6-11-58-С6	6	11	58	6	4	○
ЗС 664-8-13-64-С8	8	13	64	8	4	○
ЗС 664-10-15-73-С10	10	15	73	10	4	○
ЗС 664-12-17-84-С12	12	17	84	12	4	○
ЗС 664-14-19-84-С14	14	19	84	14	4	○
ЗС 664-16-23-93-С16	16	23	93	16	4	○
ЗС 664-18-25-93-С18	18	25	93	18	4	○
ЗС 664-20-27-105-С20	20	27	105	20	4	○
Длинная серия						
ЗС 665-4-15-80-С6	4	15	80	6	4	○
ЗС 665-5-25-80-С6	5	25	80	6	4	○
ЗС 665-6-30-80-С6	6	30	80	6	4	○
ЗС 665-8-45-89-С8	8	45	89	8	4	○
ЗС 665-10-45-89-С10	10	45	89	10	4	○
ЗС 665-12-45-100-С12	12	45	100	12	4	○
ЗС 665-14-45-100-С14	14	45	100	14	4	○
ЗС 665-16-45-100-С16	16	45	100	16	4	○
ЗС 665-18-45-100-С18	18	45	100	18	4	○
ЗС 665-20-45-105-С20	20	45	105	20	4	○
Группа применения						
P	M	K	N	S	H	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Пример заказа: Фреза твердосплавная ЗС 665-18-45-100-С18 5 шт.						
● – складская продукция ○ – под заказ						