ЗЕНКОВКИ односторонние

ТУ 25.73.40-052-36293294-2019

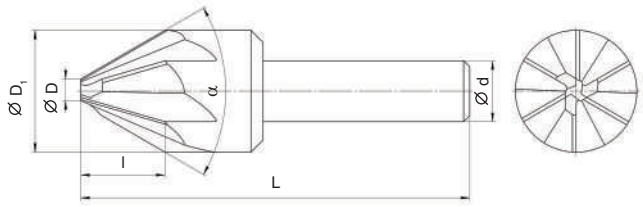

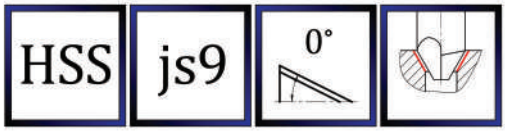

Обозначение	D	D_1	l	L	d	α°	z
З 581-1,6-60-48-С8	1,6	8,0	5,5	48	8	60°	4
З 581-1,6-90-44-С8	1,6	8,0	3,2	44	8	90°	4
З 581-1,6-120-44-С8	1,6	8,0	1,9	44	8	120°	4
З 581-2,0-60-50-С8	2,0	10,0	6,9	50	8	60°	4
З 581-2,0-90-46-С8	2,0	10,0	4,0	46	8	90°	4
З 581-2,0-120-46-С8	2,0	10,0	2,3	46	8	120°	4
З 581-2,5-60-52-С8	2,5	12,5	8,7	52	8	60°	4
З 581-2,5-90-48-С8	2,5	12,5	5,0	48	8	90°	4
З 581-2,5-120-48-С8	2,5	12,5	2,9	48	8	120°	4
З 581-3,2-60-60-С10	3,2	16,0	11,1	60	10	60°	4
З 581-3,2-90-56-С10	3,2	16,0	6,4	56	10	90°	4
З 581-3,2-120-56-С10	3,2	16,0	3,7	56	10	120°	4
З 581-4,0-60-64-С10	4,0	20,0	13,9	64	10	60°	6
З 581-4,0-90-60-С10	4,0	20,0	8,0	60	10	90°	6
З 581-4,0-120-60-С10	4,0	20,0	4,6	60	10	120°	6

Группа применения

P	M	K	N	S	H
■	◧	□	◪	□	□

Пример заказа: Зенковка односторонняя **З 581-2,5-120-48-С8** 15 шт.