
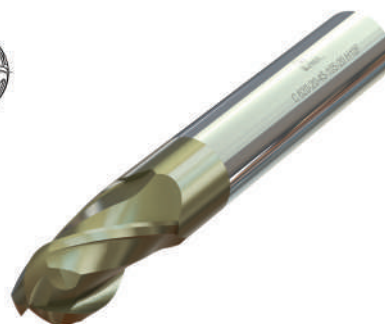


ФРЕЗЫ концевые твердосплавные со сферическим торцом

ТУ 25.73.40-056-36293294-2019

Назначение: фрезы предназначены как для универсального, так и копирного фрезерования и фрезерования пространственно-сложных деталей из высокопрочных материалов, стального и чугунного литья. Применение фрез эффективно при обработке пресс-форм и штампов.

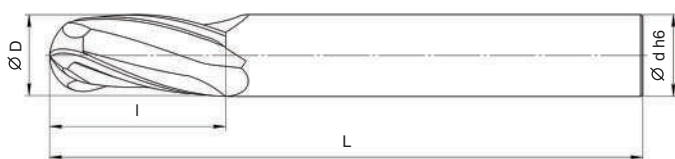

Обозначение	D	l	L	d	z	наличие
Короткая серия						
С 618-4-8-51-С4	4	8	51	4	3	○
С 618-5-9-51-С5	5	9	51	5	3	○
С 618-6-10-51-С6	6	10	51	6	3	○
С 618-8-12-59-С8	8	12	59	8	3	○
С 618-10-14-67-С10	10	14	67	10	3	○
С 618-12-16-74-С12	12	16	74	12	3	○
С 618-14-18-76-С14	14	18	76	14	3	○
С 618-16-22-83-С16	16	22	83	16	3	○
С 618-18-24-85-С18	18	24	85	18	3	○
С 618-20-26-93-С20	20	26	93	20	3	○
Средняя серия						
С 619-4-9-51-С4	4	9	51	4	3	●
С 619-5-11-51-С5	5	11	51	5	3	●
С 619-6-11-58-С6	6	11	58	6	3	●
С 619-8-13-64-С8	8	13	64	8	3	●
С 619-10-15-73-С10	10	15	73	10	3	●
С 619-12-17-84-С12	12	17	84	12	3	●
С 619-14-19-84-С14	14	19	84	14	3	●
С 619-16-23-93-С16	16	23	93	16	3	●
С 619-18-25-93-С18	18	25	93	18	3	●
С 619-20-27-105-С20	20	27	105	20	3	●
Длинная серия						
С 620-4-15-80-С4	4	15	80	4	3	○
С 620-5-25-80-С5	5	25	80	5	3	○
С 620-6-30-80-С6	6	30	80	6	3	○
С 620-8-45-89-С8	8	45	89	8	3	○
С 620-10-45-89-С10	10	45	89	10	3	○
С 620-12-45-100-С12	12	45	100	12	3	○
С 620-14-45-100-С14	14	45	100	14	3	○
С 620-16-45-100-С16	16	45	100	16	3	○
С 620-18-45-100-С18	18	45	100	18	3	○
С 620-20-45-105-С20	20	45	105	20	3	○
Группа применения						
P	M	K	N	S	H	
■	■	■	■	□	□	
Пример заказа: Фреза твердосплавная С 620-16-45-100-С16 10 шт.						
● – складская продукция ○ – под заказ						